

DS-2CD3T26(D)WD-L(B)

200万 星光级 1/2.7" CMOS 双光网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with Light
- 1920 × 1080 @25 fps
- 智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测
- H.264 , Smart264 , H.265 , Smart265
- 萤石云平台接入
- 120 dB宽动态
- 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
- 内置1个麦克风，高清拾音
- 红外/暖光双补光，红外最远可达50 m，暖光最远可达30 m
- IP66



技术参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with Light
焦距和视场角	4 mm , 水平视场角：81.6° 【6 mm (50°) , 8 mm (38.7°) , 12 mm (24.2°) 可选】
快门	1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式	ICR红外滤片式
宽动态	120 dB
图像	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 480 , 640 × 360 , 320 × 240)
图像设置	走廊模式 (旋转) , 饱和度 , 亮度 , 对比度 , 锐度 , AGC , 白平衡通过客户端或者浏览器可调
图像增强	背光补偿 , 强光抑制 , 3D数字降噪
ROI	支持主码流设置1个固定区域
压缩标准	
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
H.265编码类型	Main Profile
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
接口及功能	
通讯接口	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频接口	内置1个麦克风
支持协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , NTP , UPnP , SMTP , IGMP , 802.1X , QoS , IPv6 , UDP , Bonjour
接口协议 (API)	ONVIF (PROFILE S) , ISAPI , SDK , GB28181
网络存储	NAS (NFS , SMB/CIFS均支持)
通用功能	心跳 , 镜像 , 密码保护 , 视频遮盖 , 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或者浏览器恢复
报警触发	移动侦测 , 遮挡报警 , 非法登录 , 存储器满 , 存储器错

Smart事件	区域入侵侦测，越界侦测
其他	
供电方式	DC：12 V $\pm$ 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3，“DWD”型号不支持PoE
电源接口类型	Φ 5.5 mm 圆口
功耗	DC：12 V，0.83 A，10 W Max PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.20 A，11.5 W Max
启动及工作温湿度	-30 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C，湿度小于95%（无凝结）
最远补光距离	默认红外灯，可切换暖光灯 红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m
防护	IP66
设备重量	650 g
带包装重量	900 g
产品尺寸	186.6 $\times$ 92.9 $\times$ 93.5 mm
包装尺寸	235 $\times$ 120 $\times$ 125 mm


订货型号

DS-2CD3T26DWD-L(B)

DS-2CD3T26WD-L(B)

* "DWD"表示不支持PoE功能，须另备DC12 V Φ 5.5 mm圆口电源

外形尺寸

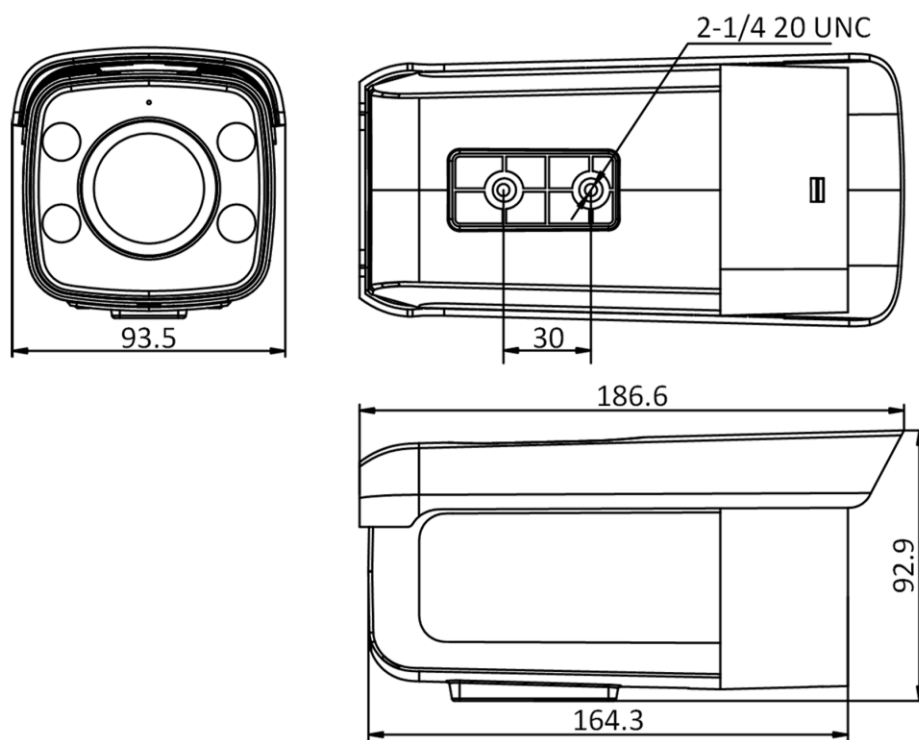

Unit: mm

建议配件



DS-1292ZJ
壁装支架



DS-1297ZJ-ES
吊装支架



DS-1297ZJ
吊装支架