

DS-2FA1202-B (C)-B

DC12V 电源适配器


功能特性：

- 本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源
- 具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能
- 符合信息技术类认证标准，并取得 3C 认证，良好的 EMC 性能，符合环保
- 体积小巧，外观新颖，应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品
- 防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能

订货型号：

DS-2FA1202-B(C)-B

外形尺寸（单位 mm）：

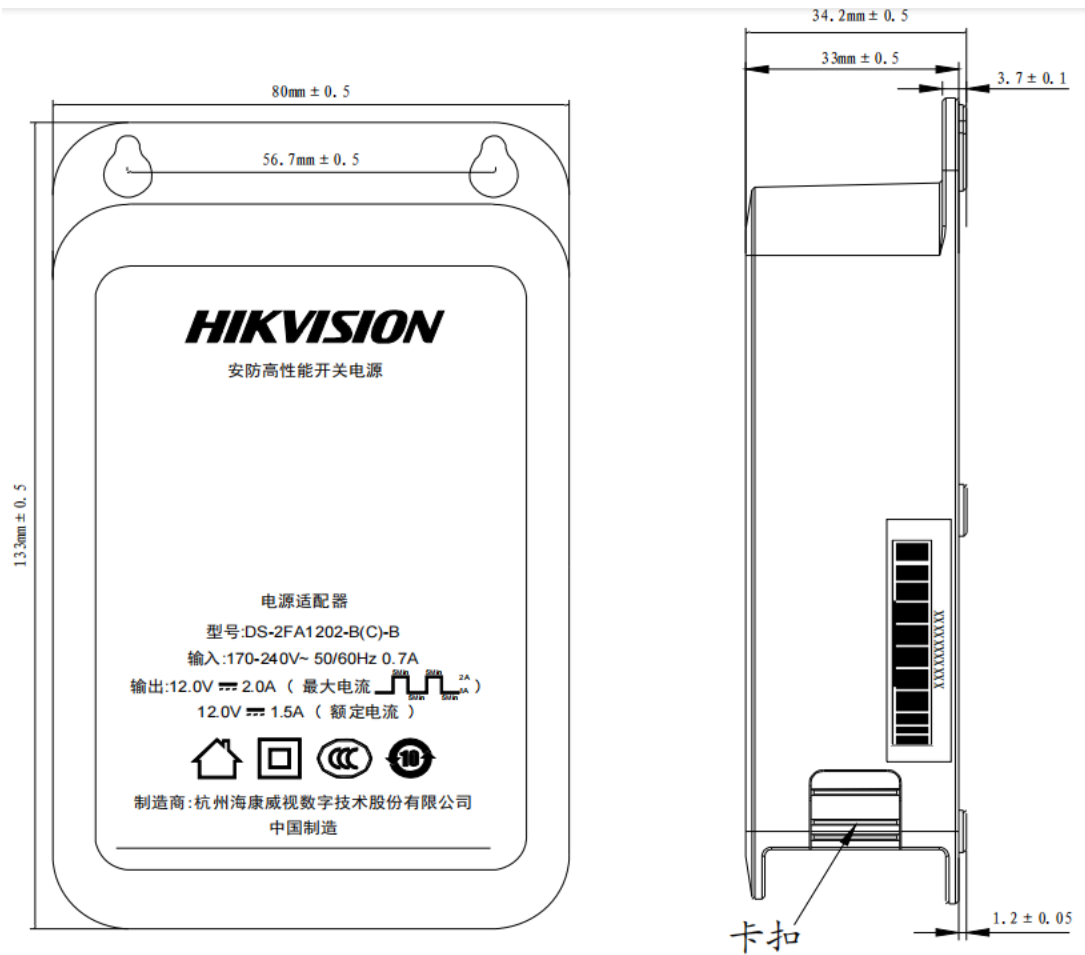

技术参数：

| 参数   | 型号 | DS-2FA1202-B (C) -B |
|------|----|---------------------|
|      |    | DC12V 电源适配器         |
| 颜色   |    | 黑色                  |
| 安装方式 |    | 壁挂式                 |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 输入规格      | AC180V~260V, 50Hz, 0.6A          |
| 输出规格      | 额定: DC12V/1.5A<br>最大: DC12V/2.0A |
| 负载调整率     | ±5%                              |
| 纹波/噪声     | 120mVp-p                         |
| 输出功率      | 24W Max                          |
| 输入接口      | 3C 插头                            |
| 输出接口形式    | ø5.5×2.1×11mm                    |
| 线长        | 40mm                             |
| 工作温度和湿度   | 0°C~40°C, 湿度 10%~90% (无凝结)       |
| 产品尺寸 (mm) | 133 (L) *80.0 (W) *33.0 (H)      |

## 接线方法:

DS-2FA1202-B (C)-B 的电源本体和防护壳可拆分, 安装时请依如下步骤:

- 1) 拆开防护壳, 取出电源适配器本体
- 2) 将负载设备电源输入端与适配器 DC12V 输出端相接, 将 AC220V 输入线缆与适配器输入端相接
- 3) 安装防护壳, 并将适配器固定

**注意:** 建议将适配器固定于负载旁边