

HK-Q3P5M-W Q3单摄球机WIFI版



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

- 最高分辨率可达2960*1664 @15 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境
- 支持Wi-Fi功能，外置天线，无干扰，无遮挡，空旷区域最远可传输120 m
- 支持白光/红外光双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
- 2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持球机跟踪功能

规格参数

基础参数	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux
镜头	
焦距	固定焦距
视场角	4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.8°，对角视场角：91.2°
最大光圈数	F1.6
补光	
补光灯类型	支持红外光、白光双补光，同时支持智能补光
补光灯距离	白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm
云台	
预置点个数	300个
水平范围	0°~340°
垂直范围	0°~80°
水平速度	4~40°/s
垂直速度	4~20°/s
视频	
最大分辨率	2960 × 1664
主码流帧率分辨率	50 Hz：15 fps（2960 × 1664，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2960 × 1664，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
子码流帧率分辨率	50 Hz：15 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）
视频压缩标准	主码流：H.265 子码流：H.265
视频压缩码率	32 Kbps~4 Mbps
H.265	Main Profile
音频	
音频压缩标准	G.711/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps（G.711）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率	16 kHz
环境噪声过滤	双mic降噪
Wi-Fi	
无线标准	IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ax
频率范围	2.4 GHz~2.4835 GHz
信道带宽	20/40 MHz
调制方式	IEEE802.11b：CCK，QPSK，BPSK IEEE802.11g：OFDM IEEE802.11n：OFDM IEEE802.11ax：OFDMA

传输速率	IEEE802.11b：上限11 Mbps IEEE802.11g：上限54 Mbps IEEE802.11n：上限150 Mbps IEEE802.11ax：上限114 Mbps
有效传输距离	120 m（无遮挡无干扰，因环境而异）
图像	
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
宽动态	数字宽动态
图像设置	镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，白平衡通过客户端或浏览器可调
接口	
音频	2个内置麦克风，1个内置扬声器
网络接口	RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
复位	支持
事件	
普通事件	移动侦测（支持人形检测），异常
报警联动	上传中心，声音报警
联动跟随	
Smart跟随	人形跟踪
一般规范	
工作温湿度	开启补光灯：-30 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 关闭补光灯：-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度	-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结）
使用环境说明	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5 km以内）等特殊腐蚀环境 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求
电源	Ø5.5 mm圆口，DC：12 V ± 25%，0.75 A，最大功耗：9 W，支持防反接保护 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器
尺寸	产品尺寸：145.4 mm × 141.4 mm × 110.8 mm 包装尺寸：185 mm × 145 mm × 198 mm
重量	设备重量：450 g 带包装重量：800 g
认证	
防护	IP65，防大暴雨
协议	
网络协议	HTTP，ICMP，DNS，HTTPS，DDNS，Bonjour，UPnP，NTP，TCP/IP，IPv4，IPv6，FTP，DHCP，SSL/TLS，PPPoE，RTP，RTSP，RTCP，UDP，IGMP，QoS
接口协议	ISAPI，海康SDK，GB/T28181-2022协议，ISUP5.0，开放型网络视频接口
客户端	iVMS-4200
系统	
断电记忆	支持
恢复出厂设置	支持


其他功能

密码保护, 视频遮盖, 水印技术

▪ 订货型号

HK-Q3P5M-W(4mm)

▪ 外形尺寸

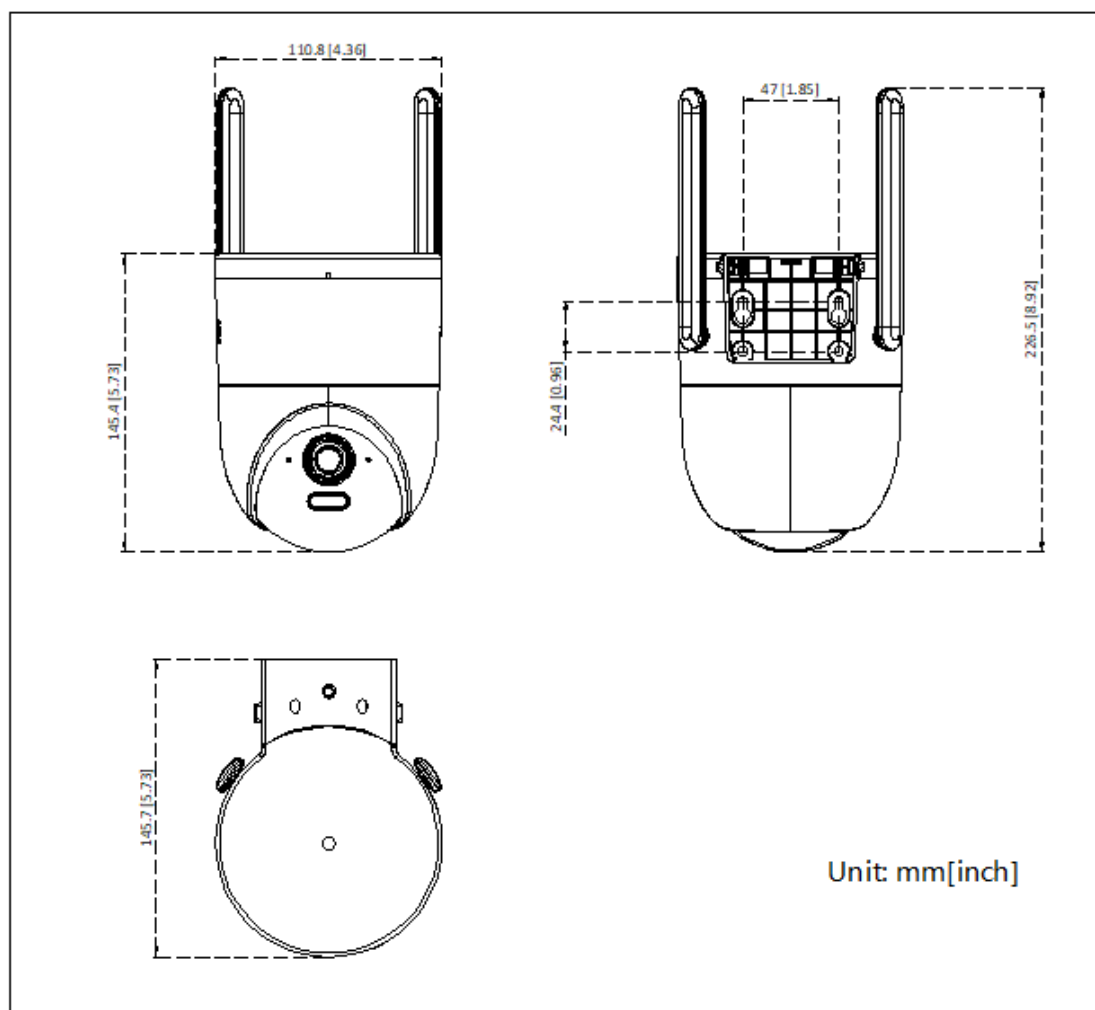

见远 行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。