

HK-Q3S4MW-GL/L 文搜4G球机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所


- 最高分辨率可达2560 × 1440 @ 12.5 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持文搜功能，支持搭配互联APP实现开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标
- 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段
- 支持海康互联接入
- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线
- 支持白光/红外光双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
- 2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持8m双向语音对讲
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB
- 支持球机跟踪功能
- 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商

规格参数

基础参数	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux
镜头	
焦距	4mm
视场角	水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4°
最大光圈数	F1.6
补光	
补光灯类型	支持红外光、白光双补光，同时支持智能补光
补光灯距离	白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
云台	
预置点	300个
水平范围	0°~340°
垂直范围	0°~80°
水平速度	4~40°/s
垂直速度	4~20°/s
视频	
最大分辨率	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz:12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz:12.5 fps (768 × 432)
视频压缩标准	主码流：H.265 子码流：H.265
视频压缩码率	32 Kbps~4 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
音频	
音频压缩标准	G.711/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) / 16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	16 kHz
环境噪声过滤	双mic降噪
移动通信参数	
无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8
SIM卡	内置电信、联通卡
图像	
图像增强	3D数字降噪,背光补偿,强光抑制
宽动态	真宽动态
图像设置	锐度,饱和度,亮度,对比度,白平衡,AGC
接口	
内置麦克风	支持
内置扬声器	支持
音频	2个内置麦克风，1个内置扬声器
网络接口	RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
SD卡扩展	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 G

复位	支持
大模型	
智能文搜	支持文搜功能，包括人体、车辆、动物、非机动车等。
事件	
Smart事件	区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测
普通事件	异常(硬盘满,硬盘错误,网线断开,IP地址冲突,非法访问),移动侦测,设备获取报警输入能力协议执行失败(需要确认设备是否支持报警输入)
联动方式	上传NAS/SD卡/FTP,上传中心,闪光报警,录像,联动跟随,声音报警
联动跟随	
Smart跟随	自动跟随
一般规范	
工作温湿度	-30℃~50℃, 湿度小于95% (无凝结)
存储温湿度	-30℃~50℃, 湿度小于95% (无凝结)
使用环境说明	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求；
电流及功耗	Ø5.5 mm圆口，DC：12 V ± 25%，1 A，最大功耗：12 W，支持防反接保护 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器
尺寸	产品尺寸：145.4 mm × 145.7 mm × 110.8 mm 包装尺寸：185 mm × 145 mm × 198 mm
重量	设备重量：600 g 带包装重量：790 g
认证	
EMC	Class B
防护	IP65，防大暴雨
协议	
网络协议	QoS,RTP,TCP/IP,IPv4,FTP,SSL/TLS,ICMP,HTTPS,DHCP,SNMP,802.1X,UPnP,WebSocket,RTSP,HTTP,IGMP,NTP,UDP,DNS,RTCP,IPv6,WebSockets
接口协议	ISAPI,萤石,SDK

▪ 外形尺寸

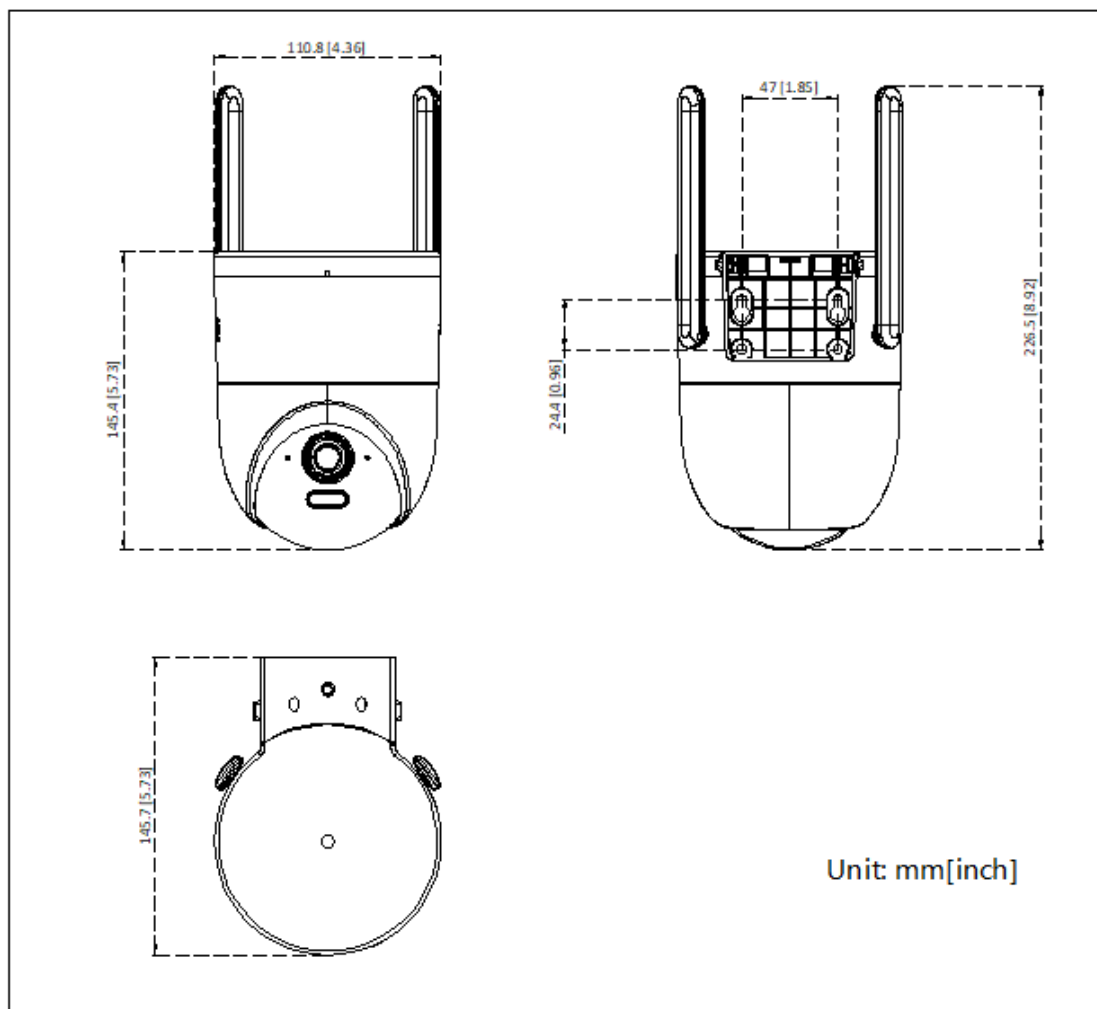

见远行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。