

DS-IPC-B13HV3-LA
300万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达2304 × 1296 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
- 支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换
- 1个内置麦克风
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高

规格参数

型号		DS-IPC-B13HV3-LA
摄像机	传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	最低照度	彩色：0.01 Lux
	快门	1/3 s~1/100,000 s
	日夜切换模式	ICR红外滤片式
镜头	焦距&视场角	4 mm，水平视场角：86°，垂直视场角：45°，对角视场角：103° 6 mm，水平视场角：53°，垂直视场角：30°，对角视场角：61° 8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角视场角：49° 12 mm，水平视场角：25°，垂直视场角：14°，对角视场角：29°
	镜头接口尺寸	M12
	最大光圈数	F2.0
补光	补光灯类型	智能补光，可切换白光灯、红外灯
	补光距离	DS-IPC-B13HV3-LA:红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(E)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(E)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(E)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(E)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(D)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(D)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(D)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(D)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(D)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(D)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(D)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(D)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(E)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(E)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(E)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(E)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(F)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(C)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(C)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(C)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(C)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(C)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(C)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(C)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(C)(国内标配):红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(F)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(F)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(F)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(F)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(F)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(F)(国内标配),DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(F)(国内标配):红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
	防补光过曝	支持
	红外波长范围	850 nm
视频	最大分辨率	2304 × 1296
	主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (2304 × 1296 , 1920 × 1080 , 1280 × 720)
	子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 480 , 640 × 360)
	视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264
	视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
	H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
	H.265编码类型	Main Profile


	码率控制	定码率，变码率
	ROI	不支持
音频	音频压缩标准	G.711alaw/AAC-LC
	音频压缩码率	64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)
	音频采样率	8 kHz/16 kHz
	音频环境噪声过滤	支持
网络	网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
	同时预览路数	最多6路
	接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181
	用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
	客户端	iVMS-4200
	浏览器	使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
图像	smartIR	支持
	图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
	日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
	图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
	宽动态	数字宽动态
接口	网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
	音频	1个内置麦克风
一般规范	联动方式	上传中心
	产品尺寸	87.1 × 83.7 × 171.7 mm
	包装尺寸	216 × 121 × 118 mm
	设备重量	360 g
	带包装重量	543 g
	存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
	启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
	通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
	恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
	电流及功耗	非PoE型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W
	供电方式	非PoE型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3
	电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	防护	IP67

*本产品规格参数仅适用于(F)版本型号

▪ 订货型号

DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(F)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(F)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(F)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(F)
 DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(D)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(D)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(D)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(D)
 DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(D)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(D)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(D)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(D)
 DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(E)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(F)
 DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(F)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(F)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(F)
 DS-IPC-B13HV3-LA(4mm/PoE)(C)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm/PoE)(C)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm/PoE)(C)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm/PoE)(C)
 DS-IPC-B13HV3-LA(4mm)(C)
 DS-IPC-B13HV3-LA(6mm)(C)
 DS-IPC-B13HV3-LA(8mm)(C)
 DS-IPC-B13HV3-LA(12mm)(C)

▪ 外形尺寸

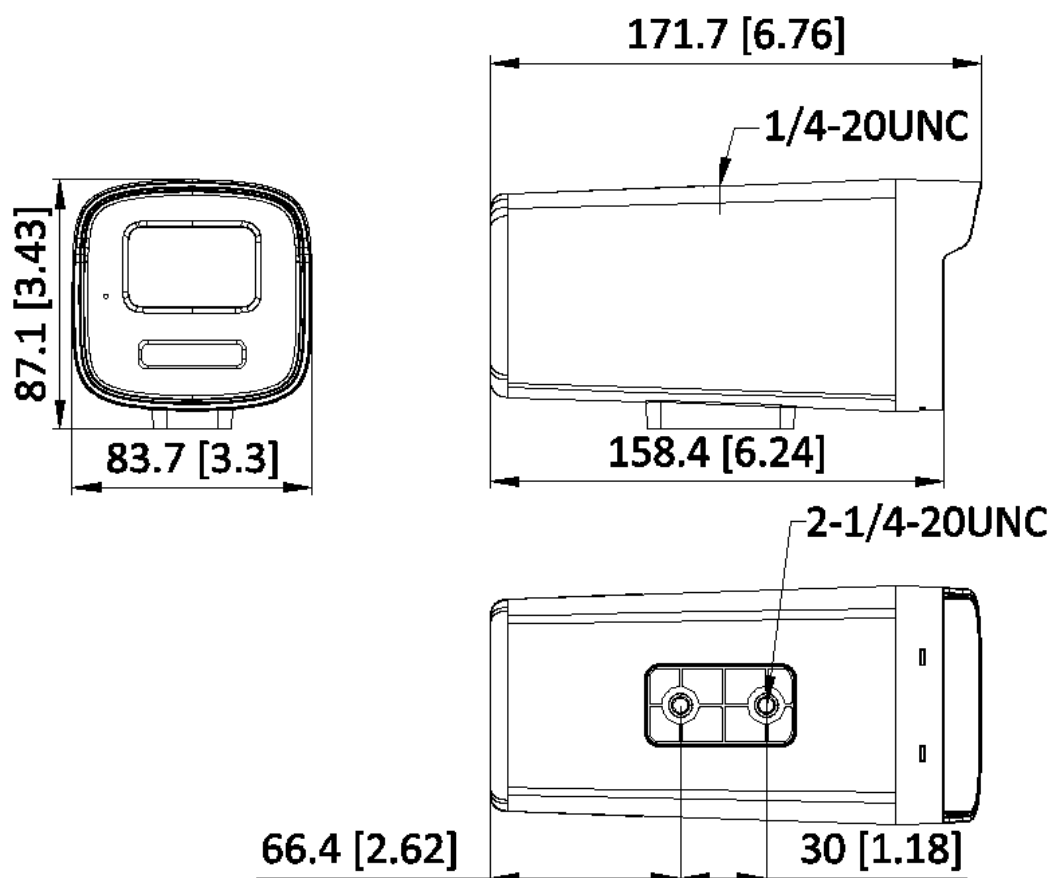

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS
DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS
				
DS-1276ZJ	DS-1275ZJ	DS-1292ZJ-K		
DS-1276ZJ	DS-1275ZJ	DS-1292ZJ-K金属壁装支架		



*需自行配备DC12 V , Ø5.5 mm圆口电源适配器；

*DS-1275ZI需要搭配DS-1292ZI-K使用；

*DS-1276ZI需要搭配DS-1292ZI-K使用

见远 行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。