

DS-2CD1245 (D)-LA
400万 1/2.7" CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
- 支持SmartIR，防止夜间红外过曝
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
- 1个内置麦克风
- 智能补光，支持白光/红外双补光
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高

规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux
快门	1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式	ICR红外滤片式
宽动态	数字宽动态
镜头	
焦距&视场角	4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°
最大光圈数	F2.0
镜头尺寸接口	M12
补光	
红外波长范围	850 nm
防补光过曝	支持
补光灯类型	智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离	DS-2CD1245(D)-LA:红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m DS-2CD1245-LA(4mm)(国内标配),DS-2CD1245-LA(6mm)(国内标配),DS-2CD1245-LA(8mm)(国内标配),DS-2CD1245-LA(12mm)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(4mm)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(6mm)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(8mm)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(12mm)(国内标配):红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m DS-2CD1245-LA(4mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245-LA(6mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245-LA(8mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245-LA(12mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(4mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(6mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(8mm)(B)(国内标配),DS-2CD1245D-LA(12mm)(B)(国内标配):红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
视频	
最大分辨率	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (768 × 432，640 × 480，640 × 360)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率，变码率
音频	
音频环境噪声过滤	支持
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频压缩标准	G.711a law/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711a law) /16~64 Kbps (AAC-LC)
网络	
同时预览路数	最多6路

用户管理	最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+
接口协议（API）	开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
网络协议	TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4
图像	
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置	镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
接口	
音频	1个内置麦克风
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
事件	
普通事件	移动侦测（支持人形检测），异常
一般规范	
启动及工作温湿度	-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度	-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）
联动方式	上传中心
通用功能	心跳，密码保护，水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
供电方式	DC：12 V±25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3
电流及功耗	DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE机型支持：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	87.1×83.7×171.7 mm
包装尺寸	216×121×118 mm
设备重量	360 g
带包装重量	540 g
认证	
防护	IP67


*本产品规格参数仅适用于(B)版本型号

▪ 订货型号

DS-2CD1245-LA(4mm)
DS-2CD1245-LA(6mm)
DS-2CD1245-LA(8mm)
DS-2CD1245-LA(12mm)
DS-2CD1245-LA(4mm)(B)
DS-2CD1245-LA(6mm)(B)
DS-2CD1245-LA(8mm)(B)
DS-2CD1245-LA(12mm)(B)
DS-2CD1245D-LA(4mm)

DS-2CD1245D-LA(6mm)
DS-2CD1245D-LA(8mm)
DS-2CD1245D-LA(12mm)
DS-2CD1245D-LA(4mm)(B)
DS-2CD1245D-LA(6mm)(B)
DS-2CD1245D-LA(8mm)(B)
DS-2CD1245D-LA(12mm)(B)

• 外形尺寸

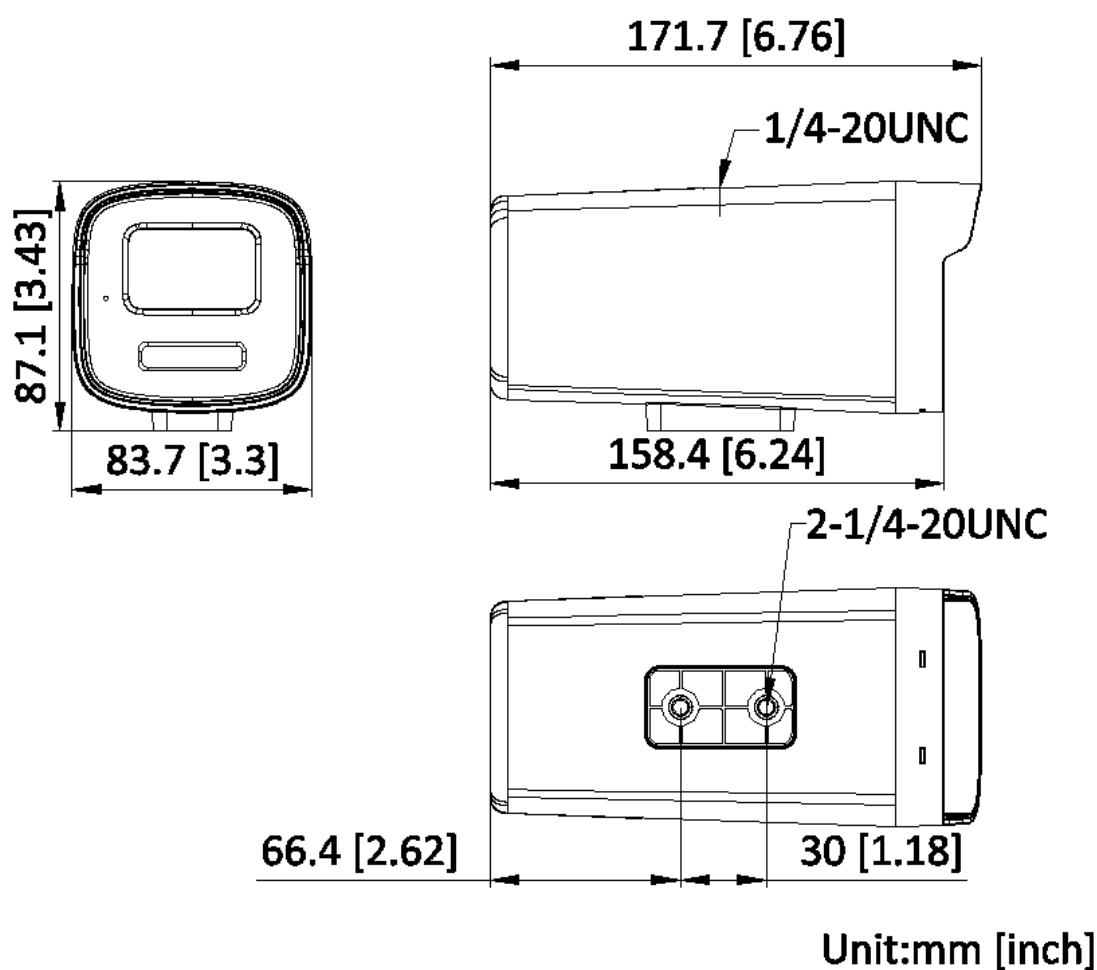

SCALE	1:1
-------	-----

• 配件

• 推荐购买

DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS
DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS

				
DS-1276ZJ DS-1276ZJ	DS-1275ZJ DS-1275ZJ	DS-1292ZJ-K DS-1292ZJ-K金属壁 装支架		
				

*需自行配备DC12 V , Ø5.5 mm圆口电源适配器；

*DS-1275ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用；

*DS-1276ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用

见远 行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。