

DS-2CD1345 (D) V2-LA
400万的白光全彩海螺摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持人形检测
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
- 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
- 1个内置麦克风
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高

规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	F2.0
补光	
补光灯类型	智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
视频	
最大分辨率	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.265编码类型	Main Profile
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
码率控制	定码率，变码率
SVC	支持
音频	
音频压缩标准	G.711a law/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps（G.711a law）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络传输	
网络协议	TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv4，UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议（API）	开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
用户管理	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+
图像	
smartIR	支持

图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
事件	
普通事件	移动侦测 (支持人形检测), 异常
一般规格	
联动方式	上传中心
产品尺寸	Ø110 × 93 mm
包装尺寸	145 × 145 × 128 mm
设备重量	300 g
带包装重量	470 g
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC : 12 V, 0.42 A, 最大功耗 : 5 W PoE : IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗 : 6.5 W (DV2型号不支持)
供电方式	DC : 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE : IEEE 802.3af, Class 3 (DV2型号不支持)
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP67


*本产品规格参数仅适用于(C)版本型号

▪ 订货型号

DS-2CD1345DV2-LA(2.8mm)
 DS-2CD1345DV2-LA(4mm)
 DS-2CD1345DV2-LA(6mm)
 DS-2CD1345DV2-LA(8mm)
 DS-2CD1345DV2-LA(2.8mm)(B)
 DS-2CD1345DV2-LA(4mm)(B)
 DS-2CD1345DV2-LA(6mm)(B)
 DS-2CD1345DV2-LA(8mm)(B)
 DS-2CD1345DV2-LA(2.8mm)(C)
 DS-2CD1345DV2-LA(4mm)(C)
 DS-2CD1345DV2-LA(6mm)(C)
 DS-2CD1345DV2-LA(8mm)(C)
 DS-2CD1345DV2-LA(2.8mm)(D)
 DS-2CD1345DV2-LA(4mm)(D)
 DS-2CD1345DV2-LA(6mm)(D)
 DS-2CD1345DV2-LA(8mm)(D)
 DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)
 DS-2CD1345V2-LA(4mm)

DS-2CD1345V2-LA(6mm)
 DS-2CD1345V2-LA(8mm)
 DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)(B)
 DS-2CD1345V2-LA(4mm)(B)
 DS-2CD1345V2-LA(6mm)(B)
 DS-2CD1345V2-LA(8mm)(B)
 DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)(C)
 DS-2CD1345V2-LA(4mm)(C)
 DS-2CD1345V2-LA(6mm)(C)
 DS-2CD1345V2-LA(8mm)(C)
 DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)(D)
 DS-2CD1345V2-LA(4mm)(D)
 DS-2CD1345V2-LA(6mm)(D)
 DS-2CD1345V2-LA(8mm)(D)

▪ 外形尺寸

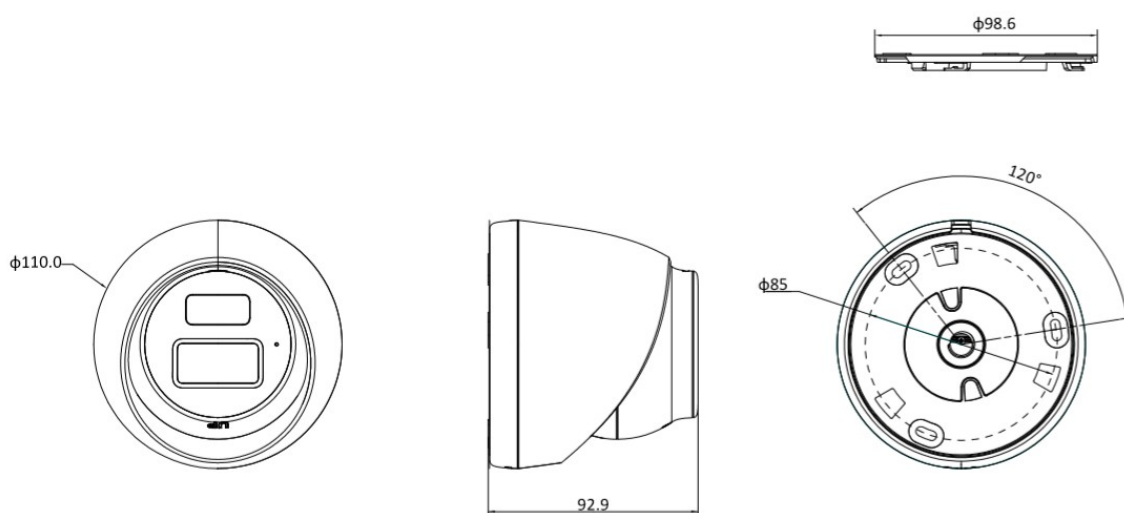

Unit: mm

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1272ZJ-110-TRS
 DS-1272ZJ-110-TRS



*需自行配备DC12 V, $\phi 5.5$ mm电源适配器



见远 行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。