

DS-IPC-T13HV3-LA
3MP 拾音海螺



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所


- 海康威视白光全彩海螺型网络摄像机，最高分辨率可达300万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
- 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
- 1个内置麦克风
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高

规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.01 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm，水平视场角111°，垂直视场角61°，对角视场角132° 4 mm，水平视场角84°，垂直视场角46°，对角视场角100° 6 mm，水平视场角58°，垂直视场角30°，对角视场角69° 8 mm，水平视场角42°，垂直视场角23°，对角视场角49°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	F2.0
补光	
补光灯类型	智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
防补光过曝	支持
视频	
最大分辨率	2304 × 1296
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (2304 × 1296 , 1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率，变码率
音频	
音频压缩标准	G.711a law/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711a law) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络传输	
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , IGMP , QoS , UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181
用户管理	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用本地服务预览：Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+ , Edge 89+
图像	
smartIR	支持
图像设置	镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

宽动态	数字宽动态
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
事件	
普通事件	移动侦测（支持人形检测），异常
一般规格	
联动方式	上传中心
产品尺寸	Ø110.0 × 92.9 mm
设备重量	285 g
包装尺寸	145 × 145 × 128 mm
带包装重量	473 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
通用功能	心跳，密码保护，水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP67

▪ 外形尺寸

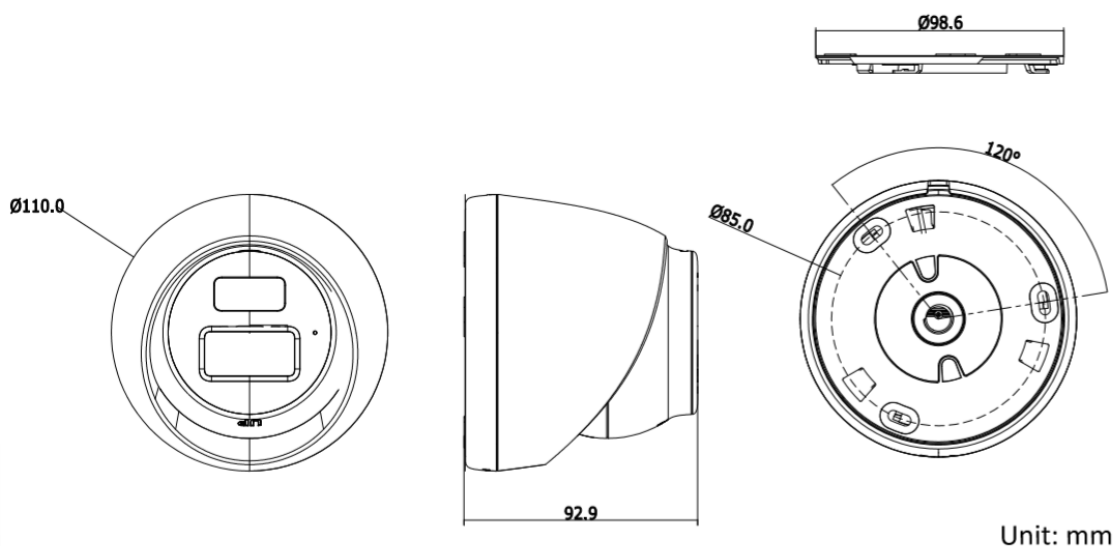

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1272ZJ-110-TRS
DS-1272ZJ-110-TRS



**需自行配备DC12 V , Ø5.5 mm接口电源适配器*

见远 行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。