

DS-2CD3T47WD-PW

全彩高空抛物筒型网络摄像机



适用于小区、园区等要求对高空进行管理的场所

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高

规格参数

摄像机	
传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.0005 Lux @ (F1.0 , AGC ON) , 0 Lux with Light
快门	1/25 s ~ 1/100,000 s
宽动态	120 dB
镜头	
镜头尺寸接口	M16
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.0
景深范围	2.8 mm : 2.3 m ~ ∞ 4 mm : 3 m ~ ∞ 6 mm : 6.9 m ~ ∞
焦距&视场角	2.8 mm , 水平视场角：105.7° , 垂直视场角：57.2° , 对角视场角：124.5° 4 mm , 水平视场角：88.7° , 垂直视场角：44.7° , 对角视场角：107.5° 6 mm , 水平视场角：55.2° , 垂直视场角：29.3° , 对角视场角：64.6°
视频	
最大图像尺寸	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (2560×1440 , 2304×1296 , 1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) *子码流帧率不能超过当前主码流最高帧率
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	主码流支持
Smart265编码	主码流支持
码率控制	定码率，变码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域
网络	
同时预览路数	最多6路
用户管理	最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览：IE10 , IE11 ; 使用本地服务预览：Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , ISUP , GB28181 (2016)
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , FTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , SMTP , IGMP , QoS , UDP , Bonjour , SSL/TLS , HTTPS , DDNS , UPnP , 802.1x , IPv6 , SNMP
网络存储	支持NAS (NFS , SMB/CIFS均支持)
图像	
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
事件	
报警触发	移动侦测，遮挡报警，异常
Smart事件	越界侦测，区域入侵侦测
一般规范	
联动方式	上传FTP/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图
通用功能	心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗	C：12 V，0.42 A，最大功耗：3 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.15 A~0.1 A，最大功耗：4W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	169 × 85.1 × 90 mm
包装尺寸	216 × 121 × 118 mm
设备重量	580g
带包装重量	739g
认证	
防护	IP67

*全彩高空抛物筒型网络摄像机

▪ 订货型号


DS-2CD3T47WD-PW(2.8mm)(企事业单位群)

DS-2CD3T47WD-PW(4mm)(企事业单位群)

DS-2CD3T47WD-PW(6mm)(企事业单位群)

▪ 外形尺寸

筒机47

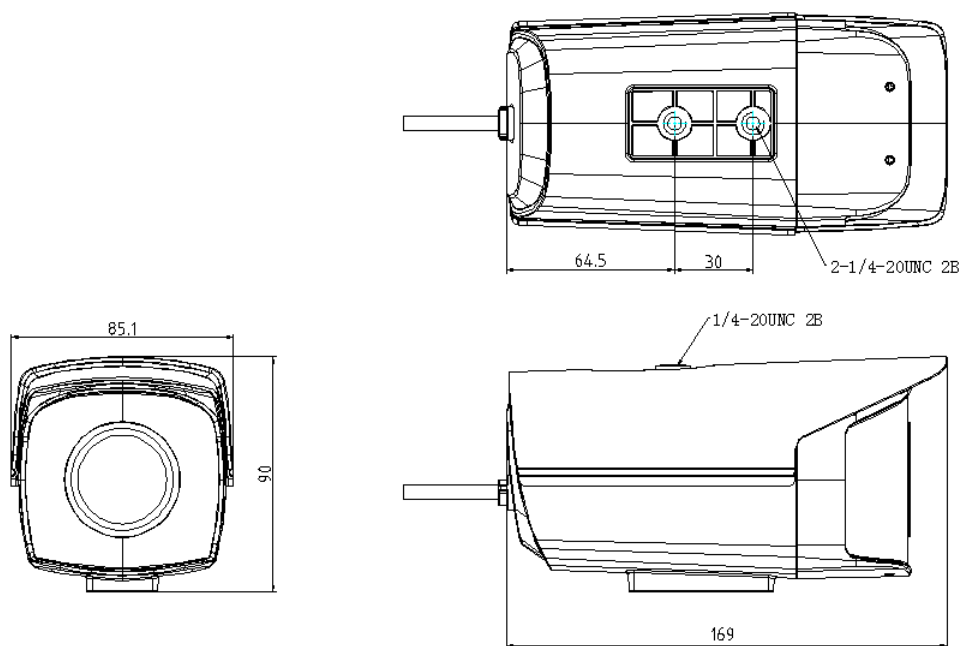

Unit: mm

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1232ZJ-T DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS DS-1232ZJ-XS
				
DS-1275ZJ DS-1275ZJ	DS-1292ZJ-K DS-1292ZJ-K金属壁 装支架			
				

见远 行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。